


UN3F

Lame per il taglio di pannelli bilaminati / Sawblades to cut bilaminate panels

H00XF: Durezza / Vickers Hardness 2070 - Tenacità / Transverse ropture 7,71 - Densità / Density (gr/cm³) 14,73



Impiego / Application: Per la sezionatura senza l'ausilio della lama incisore di pannelli bilaminati. Particolarmente indicata nella lavorazione di pannelli rivestiti in melaminico e di materiali plastici. / To size bilaminate panels without the employment of the scoring sawblade. In detail, it is suitable to work melamine-coated panels and plastic materials.



Composti legno
Wood composites



Taglio laminati
Laminates cutting



Macchine / Machines: Seghe circolari, sezionatrici orizzontali, sezionatrici verticali. / Circular saws, horizontal panel sizing machines, vertical panel sizing machines.

Caratteristiche / Features: Dente piano-trapezoidale con angolo di taglio negativo. / Flat-triple chip tooth with negative cutting angle.

Materiale / Material: Pannelli bilaminati. / Bilaminate panels.



Bilaminato
Bilaminate



Impiallacciato
Veneered





Materiali plastici
Plastic materia

FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code	
220	3,2	2,2	30	64	2/7/42	UN3F 0100	
250	3,2	2,2	30	80	FT01	UN3F 0200	
300	3,2	2,2	30	96	FT01	UN3F 0300	
350	3,5	2,5	30	108	FT02	UN3F 0400	

Altre misure su richiesta - Special size on request

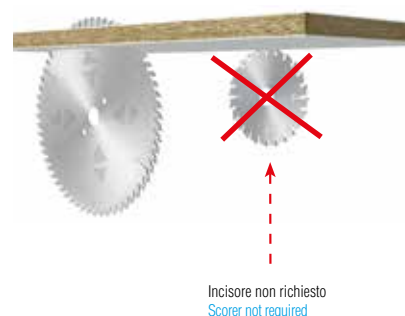

Fascia del numero di giri minimo e massimo consigliati in funzione del ϕ della lama. / Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.



Lavorazione con albero sopra il piano di lavoro
Working with spindle over the working plane